


Snap Lid System®

Guide de démarrage rapide

Colad **SNAPLID**
SYSTEM


1

Installer l'adaptateur pour Snap Lid System® spécifique au modèle de votre pistolet avec une clé n° 22. Laisser l'adaptateur installé sur le pistolet.

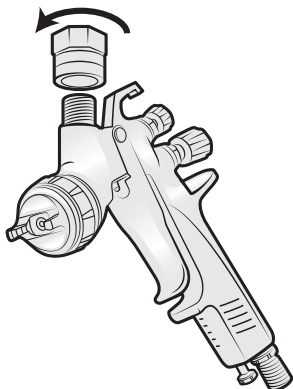


2

Mélanger de la peinture dans un godet : le mélange, la dilution et l'agitation mécanique peuvent être réalisés dans le godet Snap Lid System® avant que le couvercle pour Snap Lid System® ne soit clipsé.

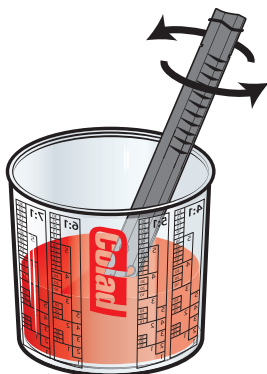


3

Fixer le couvercle au godet : en commençant par le côté le plus proche de l'orifice d'air avec le couvercle sur un angle, appuyer avec les deux pouces et enfoncer sur tout le pourtour du couvercle jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement au godet et qu'une étanchéité effective soit obtenue.

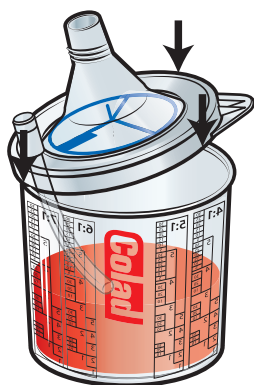


4

Fixer le pistolet sur le couvercle en vissant sur le couvercle jusqu'à obtenir un serrage correct.

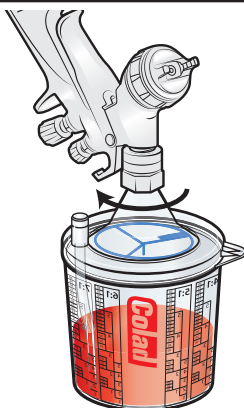


5

Retourner l'ensemble pistolet/godet avec le godet en haut puis raccorder le tuyau d'air.

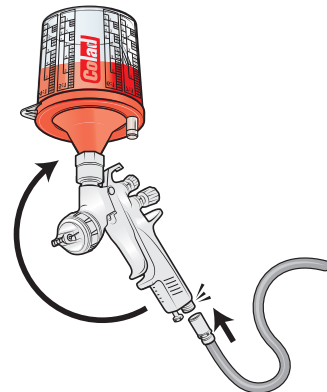


6

Incliner le pistolet pulvérisateur d'avant en arrière pour libérer tout air emprisonné entre le filtre et l'adaptateur.

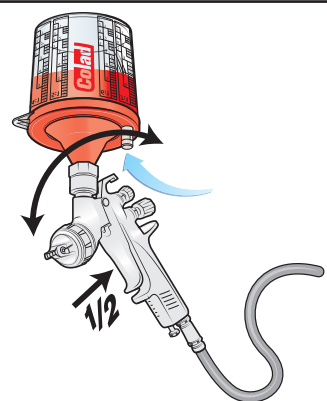


7

Maintenant, commencer à vaporiser. Le Snap Lid System® pulvérisera par gravité de la même manière qu'un godet standard.

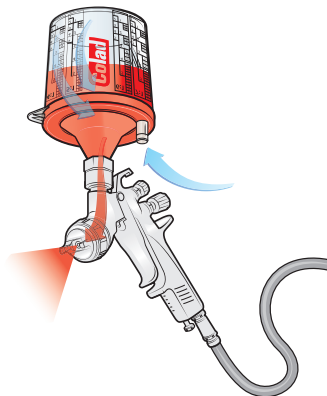

8

Une fois la pulvérisation terminée, retourner le godet et appuyer sur la gâchette du pistolet afin de permettre qu'un flux de produit passe du pistolet au godet. Retirer le Snap Lid System® et nettoyer le pistolet.

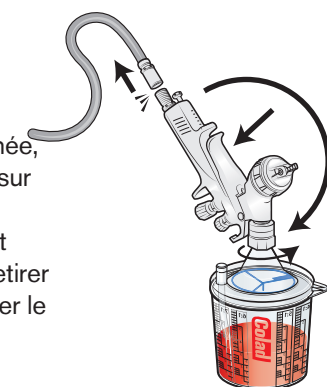

Exclusivité Colad!

MIX SNAP GO


Snap Lid System®

Guide de démarrage rapide

Colad | **SNAPLID**
SYSTEM


POUR RECHARGER

Retirer le pistolet pulvérisateur. Tirer sur la languette et ouvrir l'opercule en faisant un mouvement circulaire pour retirer le couvercle. Remplir le godet de peinture et refermer le couvercle.




STOCKAGE DE PEINTURE NON UTILISÉE

Il est possible de clore le couvercle temporairement au moyen des Capuchon pour couvercles Snap Lid® rouges. Il est aussi possible d'utiliser les Snap Lid® Couvercles pour godets, noirs pour un stockage de longue durée et d'empiler les godets Snap Lid® contenant de la peinture non utilisée.

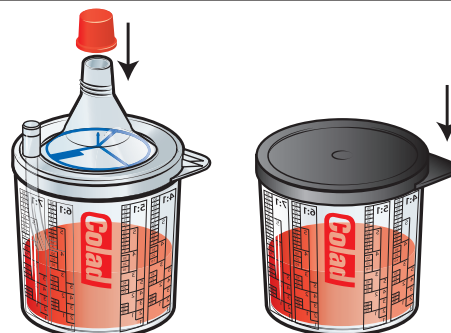

4 FILTRATIONS DISPONIBLES

Compatible avec tous les types de peinture:
Blanc – 90 microns – Vernis
Bleu – 130 microns – Bases hydrodiluable
Vert – 190 microns – Bases solvantées
Rouge – 280 microns – Apprêts




TURBOMIX PAINTSAVER®

Le mélange parfait des pigments est crucial pour un résultat final impeccable. Mélanger la peinture avec le Turbomix Paintsaver® accélère le processus, réduit le gaspillage de peinture et assure un résultat parfait!




DETACHEZ
L'EXTREMITE AVANT
DE MELANGER



POUR
ÉCONOMISER DE
LA PEINTURE ET
DES PIGMENTS




CONÇU POUR
OBTENIR LE
MÉLANGE
PARFAIT



CONVIENT À TOUS
LES TYPES DE
GODETS

MÉLANGER EXACTEMENT LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE

Snap Lid System® optimise le flux d'air pour obtenir une pulvérisation constante jusqu'à la dernière goutte. Ceci permet d'utiliser la peinture de façon optimale en réduisant le gaspillage au minimum.



Colad conçoit des opportunités uniques pour les utilisateurs finaux destinées à améliorer les procédures de travail et les méthodes en entreprise. Nous offrons plaisir au travail, efficacité, durabilité, professionnalisme et bénéfices. Colad, inventing more.

COLAD EST UNE MARQUE D'EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau
E vente@emm.com www.colad.fr

emm
just add paint