

EQUIPEMENT D'AIR COMPRIME

Filtre régulateur 1/2" - 3 étages pour cabine de peinture compatible visière à adduction d'air

Ensemble indispensable pour l'alimentation des pistolets de peinture en "air propre"

Modèle 3 étages

AVANTAGES:

Une bonne application de peinture impose que l'air comprimé soit parfaitement dépourvu d'impuretés (eau, poussières, huile). Cet équipement robuste est étudié pour répondre aux nouvelles exigences de ces peintures, il est parfait pour la filtration des peintures hydro.


- Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:

- . 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
- . 1 filtre: filtration 3μ efficacité 99% avec purge semi-automatique
- . 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
- . 1 filtre 1/2" à coalescence $0,01\mu$ efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
- . 1 filtre charbon actif, degrés de séparation < 3,5 particules $0,3\mu/l$ d'air
- . 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- . 1 sortie coupleur FEM. EURO

- 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation
- Convient pour 2 à 3 pistolets
- Corps et cuves entièrement métalliques, traitées anticorrosion équipées de hublots de niveau en verre trempé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Poids: 4,3Kg
- Dimensions: larg. 542mm x H 285mm x Prof. 145mm
- Entrée d'air: F1/2" bsp
- T° maxi d'utilisation: 60°C

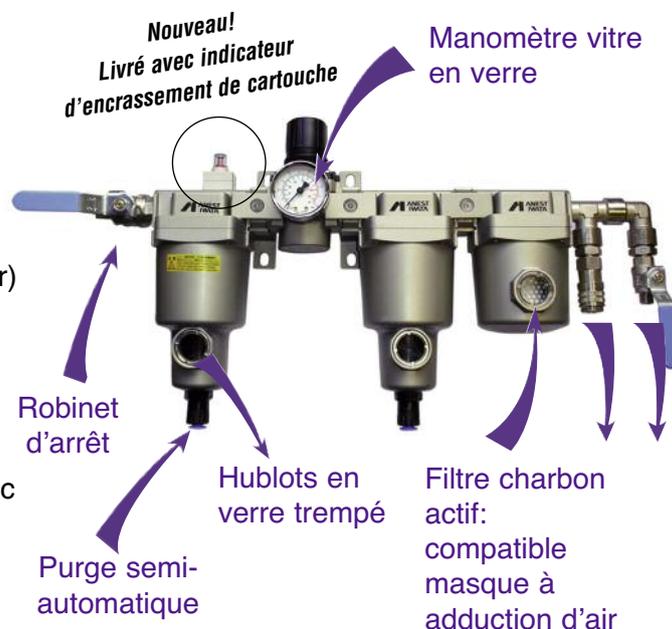

CODE	DESIGNATION
89250232	Filtre régulateur cabine 1/2" - 3 étages NM
Pièces détachées:	
89250051	Cartouche filtration 3μ NM
89250052	Cartouche filtration $0,01\mu$ NM
89250053	Cartouche charbon actif

Distribué par