




PRIMAIRE ACRYL




HARDNESS

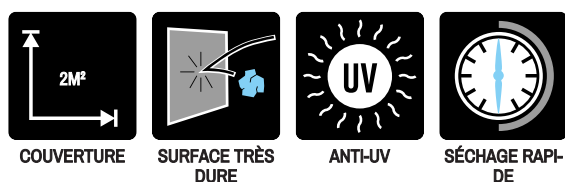

3 MIN
SECOUER



25 CM
DISTANCE DE PULVÉRISATION



MODÈLE DE PULVÉRISATION



5 MIN
TEMPS ENTRE LES COUCHES



45-60 MIN
SABLE



NETTOYER



30 MINUTES
SEC AU TOUCHER



24H
SÉCHAGE FINAL



ACRYL
A BASE DE SOLVANT

Les CAR-REP® PRIMERS sont des composés de pâte d'apprêt pour la retouche automobile professionnelle, de liants acryliques et de pâtes de qualité OE pour la retouche automobile. Ils sont conçus pour niveler en douceur, couvrir efficacement et sécher rapidement. Les apprêts Car-Rep® offrent une adhérence supérieure. Aucune abrasion n'est nécessaire après l'application de l'apprêt. La zone apprêtée est prête à être peinte immédiatement après l'application de l'apprêt. Il est toutefois recommandé d'attendre 15 minutes après l'application de l'apprêt pour obtenir une meilleure finition. Grâce à leur base acrylique, les apprêts Car-Rep® sont compatibles avec la plupart des couches de finition, ainsi qu'avec les apprêts synthétiques et à base de nitro. Ils peuvent être appliqués sur le métal, le bois, l'aluminium, le verre, la pierre et de nombreux plastiques. Ils peuvent être appliqués même sur des surfaces galvanisées ou d'anciennes laques après avoir été nettoyés avec la graisse Car-Rep®. Le nettoyage avec Car-Rep® Grease Off. La surcouche peut être appliquée soit directement sur la surface apprêtée ou après ponçage à l'eau avec un papier de verre de grain 400.

BINDER: Acrylique

DEGREE OF GLOSS (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

HEAT RESISTANCE: 110°C

STORAGE STABILITY: 60 months

SIZE: 500ml

SALES QTY:
500ml: 6 pcs

CAR-REP Primaire Acryl 11285

Art. No.	CAR-REP Primaire Acryl 11285	Color	Barcode
cr01013	Spraypaint Car-Rep Primer Black 500ml		6412490024383
cr01010	Spraypaint Car-Rep Primer Grey 500ml		6412490024352
cr01012	Spraypaint Car-Rep Primer Red 500ml		6412490024376
cr01011	Spraypaint Car-Rep Primer White 500ml		6412490024369